

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE



SƠN VÀ CHỐNG THẤM CAO CẤP

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CAPACITY PROFILE



TECHNOLOGY BY USA



MỤC LỤC

THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC

GIỚI THIỆU VỀ LAMODE JSC.,

- › Giới thiệu chung
- › Tâm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
- › Năng lực cung ứng và công suất thiết kế
- › Quá trình hình thành và phát triển
- › Cơ cấu tổ chức bộ máy LAMODE JSC.,
- › Các dự án, công trình đã sử dụng sơn GRAVITApaint
- › Các thành tựu đã đạt được

SẢN PHẨM SƠN CAO CẤP NHÃN HIỆU GRAVITApaint


- › Sơn nội thất cao cấp GRAVITApaint
- › Sơn ngoại thất cao cấp GRAVITApaint
- › Sơn lót kháng kiềm cao cấp GRAVITApaint
- › Sơn chống thấm đa năng GRAVITApaint
- › Clear phủ bóng nội ngoại thất GRAVITApaint
- › Bột bả tường Mastit GRAVITApaint

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

- › Giấy chứng nhận hợp quy
- › Chứng thư giám định và phiếu kết quả thử nghiệm hệ thống sản phẩm

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN SƠN ĐÚNG CÁCH

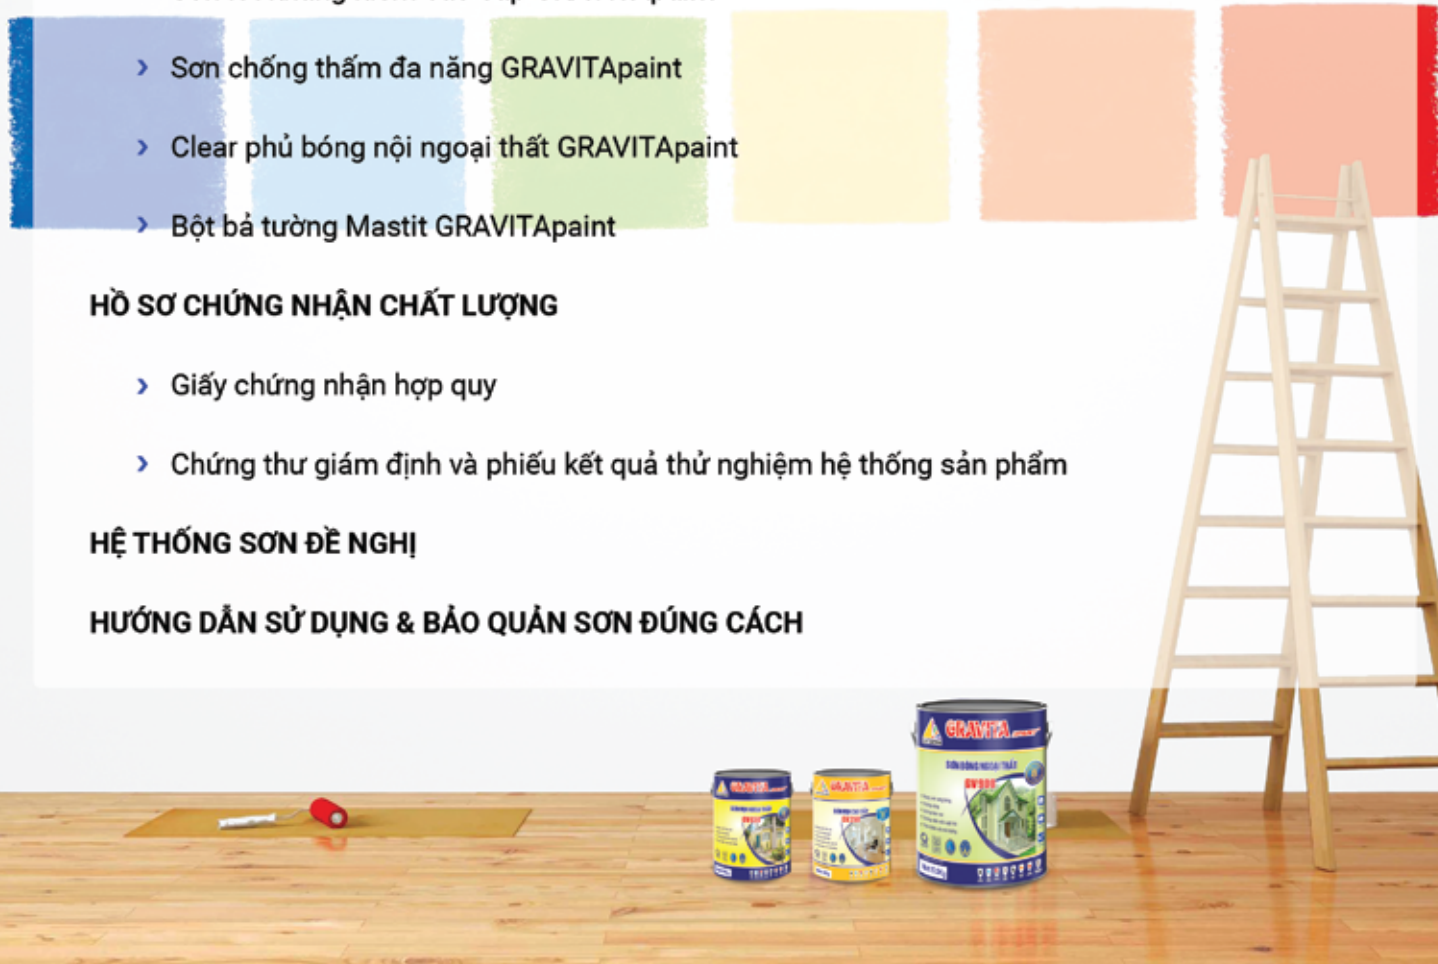



THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Sơn La Mode (LAMODE JSC.), tôi xin trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các khách hàng và đối tác, chúc thành công và phát triển.

LAMODE JSC., là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm SƠN VÀ CHỐNG THẤM mang thương hiệu GRAVITApaint và KAVA, với nguyên liệu nhập ngoại, công nghệ từ Hoa Kỳ, tạo ra các sắc màu từ thiên nhiên cho ngôi nhà của bạn. Sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng, nhiều nhà thầu xây dựng lớn ưa chuộng.

Trải qua hơn 9 năm phát triển, dù qua những bước thăng trầm, LAMODE đã sát cánh với khách hàng và đối tác. Chúng tôi luôn tâm niệm, làm thế nào để khách hàng hài lòng, trở thành bạn và đối tác lâu dài của chúng tôi.

Đạt được thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi hiểu những giá trị mà các khách hàng mang lại. Những công việc chuyên môn, những trải nghiệm, sự nỗ lực tìm tòi và sáng tạo của chúng tôi có được đều xuất phát từ động lực: đáp ứng yêu cầu khách hàng. Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những giá trị đó.

Với phương châm "Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi", LAMODE không ngừng tiếp thu, cải tiến kỹ thuật, công nghệ và sáng tạo ra những sản phẩm mới với những tính năng ưu việt nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; chúng tôi đã và đang cố gắng vươn lên đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất, theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự tin cậy và hài lòng của quý khách hàng khi sử dụng các sản phẩm SƠN VÀ CHỐNG THẤM mang thương hiệu GRAVITApaint và KAVA là niềm đam mê, là mục tiêu vươn tới của chúng tôi.

Nhìn về phía trước, chúng tôi rất mong sẽ đồng hành cùng khách hàng và đối tác, nắm bắt cơ hội để tạo dựng những thành công mới, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Hãy để chúng tôi làm đẹp cho ngôi nhà của bạn!

Trân trọng.

Giám đốc
NINH XUÂN LÂM



I - GIỚI THIỆU VỀ LAMODE JSC.,

ABOUT US



GIỚI THIỆU CHUNG

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE
Tên tiếng Anh:	LAMODE PAINT JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt:	LAMODE JSC.,
Trụ sở:	392 Thiên Lôì – Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng.
Địa chỉ nhà máy:	KCN Kim Lương – huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương.
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Ninh Xuân Lâm – Giám đốc
Mã số doanh nghiệp:	0200871036
Tài khoản số:	119000056900 tại ngân hàng Vietinbank, CN Hải Phòng
Vốn điều lệ:	10.000. 000.000 VND (Mười tỷ đồng)
Số điện thoại:	0225. 3870 626
Fax:	0225. 3272 126
Email:	info@lamodepaint.vn
Website:	sonxaydung.org - lamodepaint.vn



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TẦM NHÌN

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ.

Trong một thị trường sôi động và luôn luôn biến đổi không ngừng, chúng tôi luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm ở mức cao nhất.

TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU.

Liên tục nghiên cứu những giải pháp mới mang tính đột phá để sản xuất ra những sản phẩm đa năng.



LUÔN HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG:

- ✓ Luôn mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất.
- ✓ Đặt lợi ích của khách hàng và những đối tác lên hàng đầu dựa trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.
- ✓ Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng. Màu sắc luôn được tạo ra dựa trên sở thích cá tính của khách hàng.

HỢP TÁC, CHIA SẺ, TIN CẬY:

- ✓ Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của LAMODE JSC. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt.
- ✓ Tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên trong LAMODE JSC.,
- ✓ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.



SỨ MỆNH

- ✓ Luôn tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất nâng cao chất lượng sản phẩm.
- ✓ Gia tăng giá trị bền vững và thẩm mỹ cho các công trình.
- ✓ Nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm sơn và chất chống thấm.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của LAMODE JSC., được xác lập trên 2 nền tảng:

Về con người: Có những cá nhân đầy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm; được trang bị kiến thức và kỹ năng để thực thi công việc với Tâm sáng và coi trọng chữ Tín.

Về công nghệ: LAMODE JSC., đã sở hữu và làm chủ công nghệ sản xuất sơn hiện đại, nhưng luôn ý thức được rằng cần liên tục đầu tư, cập nhật công nghệ mới.



NĂNG LỰC CUNG ỨNG & CÔNG SUẤT THIẾT KẾ

NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Nhập khẩu từ Mỹ, Malaysia, Australia...

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Diện tích nhà máy : 8.000 m²
 Số lượng dây chuyền sản xuất sơn : 03 dây chuyền.
 Số lượng dây chuyền sản xuất bột bả : 01 dây chuyền.
 Phòng thí nghiệm : 01 phòng.
 Và các thiết bị máy móc khác để phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất...

CÔNG SUẤT NHÀ MÁY

Công suất thiết kế : 10.000 tấn/năm.
 Công suất hiện tại : 5.000 tấn/năm.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Các sản phẩm sơn GRAVITA///paint và KAVA paint được bán trên khắp cả nước thông qua hệ thống kênh phân phối.

HỆ THỐNG BẢNG MÀU

Màu sắc của GRAVITA///paint và KAVA paint có hơn 1.000 màu sắc được thể hiện trên Bảng màu, cây màu và quạt màu.



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

01 Vượt qua gian khó để trưởng thành

Công ty CP Sơn La Mode, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đình Phú được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200871036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Phòng cấp lần đầu ngày 19/1/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/10/2013 và lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty là: sản xuất các loại sơn trang trí và chất phủ bề mặt.

Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2015, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Đình Phú quyết định tái cơ cấu lại Công ty, chuyển đổi hình thức hoạt động và đổi tên Công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LAMODE (LAMODE JSC.,) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200871036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2015.

LAMODE được sáng lập bởi những kỹ sư đã từng công tác từ các cơ quan nghiên cứu khoa học và các đơn vị ứng dụng thực tiễn... Với khát khao và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhận thấy cơ hội thị trường, chúng tôi đã cho ra đời nhiều sản phẩm sơn, bột bả matit, chống thấm... phục vụ nhu cầu người tiêu dùng từ năm 2009 đến nay trên địa bàn khắp cả nước.

Với bộ máy nhân sự hoàn thiện gồm các chuyên gia, các kỹ sư và các công nhân có tay nghề cao; hệ thống phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại đã cho ra đời những sản phẩm sơn mang thương hiệu GRAVITA paint chất lượng cao, đa chủng loại, giá cả phù hợp, đáp ứng được mọi nhu cầu của các đối tượng khách hàng.



Ông Ninh Xuân Lâm, Giám đốc Công ty nhận danh hiệu Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu tại Diễn đàn các doanh nghiệp VLXD BMF2016 do Bộ xây dựng tổ chức

Hiện tại, Công ty đang sản xuất và phân phối hơn 10 loại sơn và chất chống thấm các loại, được phát triển dựa trên nền ứng dụng tiến bộ mới nhất trong công nghệ khoa học từ Mỹ, bằng những nguyên liệu nhập ngoại tốt nhất và được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu vùng nhiệt đới và Việt Nam nói riêng.

Các sản phẩm sơn đã được kiểm định chất lượng đầy đủ, cấp chứng thư giám định, chứng nhận hợp quy. Hệ thống sản xuất đã được cấp chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9000:2015.

Sản phẩm sơn GRAVITA paint đã đạt Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao; danh hiệu Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu năm 2016 tại Diễn đàn các doanh nghiệp vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng trao tặng.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

02

Năng động sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường

Nhận thức được cơ hội phát triển của thị trường sơn xây dựng, khi Việt Nam bước qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, bước vào giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng và bất động sản; Ban Lãnh đạo Công ty nhận thấy tầm quan trọng của việc sản xuất ra các sản phẩm vật liệu xây dựng bền vững, phù hợp nhu cầu tiêu dùng, trong đó có sản phẩm sơn xây dựng.

Chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu, đánh giá tính năng kỹ thuật của các hệ sơn nước, cả trong nhà và ngoài trời. Đây là 2 môi trường khí hậu hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, với đặc thù thời tiết Việt Nam với thăng giáng nhiệt độ cao, trải qua bốn mùa trong năm với điều kiện khắc nghiệt. Việc tìm ra một hệ sơn nước lành tính, bền vững,... trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm lớn là một thử thách không nhỏ với các nhà sản xuất sơn Việt Nam.

Sau gần 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm, chúng tôi đã cho ra đời hệ sơn nước lành tính và bền vững với biến đổi nhiệt độ, độ ẩm lớn của thời tiết khí hậu, đó là hệ sơn GRAVITApaint.

Chiến lược thị trường của chúng tôi luôn tìm sự khác biệt để vượt qua khó khăn của nền kinh tế.

Với chính sách ưu đãi, kinh nghiệm có được từ việc kinh doanh các sản phẩm sơn khác, chúng tôi đã triển khai hàng loạt các đại lý ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sản phẩm GRAVITApaint đã xâm nhập vào các dự án BĐS tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và nhiều công trình khác.

Chúng tôi luôn nhận thấy rằng, “vạn sự khởi đầu nan”, khi ra nhập thị trường với sản phẩm thương hiệu còn non trẻ đã giúp doanh nghiệp trụ vững và phát triển đến nay.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, các chủng loại sản phẩm Sơn GRAVITApaint như: Sơn tường trang trí, sơn sàn công nghiệp, các hệ sơn đặc biệt, các chất chống thấm... đã được ứng dụng rộng rãi và sử dụng phổ biến trong thi công những công trình xây dựng và chứng minh được sự phù hợp nhất với vùng khí hậu ẩm ướt và đặc thù với khí hậu Việt Nam; được khách hàng, đối tác đánh giá cao về chất lượng và giá cả.



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

03 Quan điểm kinh doanh năng động và chính sách khách hàng độc đáo

Những quan điểm kinh doanh này đã được toàn thể lãnh đạo, các nhân viên của Công ty hiểu rõ, thấm nhuần và tuyệt đối tuân thủ:

- Thương hiệu là vấn đề sống còn; nên giữ gìn uy tín thương hiệu thông qua chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là ưu tiên hàng đầu.
- Luôn cung cấp cho các khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
- Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ khách hàng chu đáo.
- Luôn làm hài lòng mọi khách hàng bằng việc thấu hiểu và thực hiện theo quan điểm: "THỎA MÃN NHU CẦU KHÁCH HÀNG".



Tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty đều tâm niệm một điều quan trọng, đó là:

"Khách hàng là người quyết định tương lai, sự tồn tại và phát triển của Công ty"

Vì vậy toàn thể nhân viên luôn quán triệt và làm việc theo phương châm:

Khi mua hàng, khách hàng luôn cảm thấy hài lòng vì chúng tôi luôn cung cấp những điều mà khách hàng mong muốn, theo các nguyên tắc sau:

- Giá bán phù hợp
- Chất lượng đảm bảo
- Chất lượng phục vụ tốt nhất
- Dịch vụ hoàn hảo

Chiến lược phát triển bền vững của Công ty: Với chiến lược kinh doanh rõ ràng, với sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, nhà máy và dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại, với ý thức trách nhiệm cao, chúng tôi cam kết bảo hành có giá trị pháp lý và giá trị thực tế đúng như đã cam kết với khách hàng.



Phương châm: **"SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA"** đã được toàn thể nhân viên Công ty đang tâm niệm và phấn đấu!

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

04

Công ty Sơn La Mode hướng tới mục tiêu doanh nghiệp xã hội

Bên cạnh việc mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Lãnh đạo Công ty cũng chú trọng đến công tác xã hội, hoạt động cộng đồng, nhằm hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công ty đã tổ chức một số đợt trao quà từ thiện cho các học sinh nghèo tại các Trường học vùng sâu vùng xa, có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2015 - 2017, Công ty đã tổ chức nhiều chuyến đến thăm và trao quà cho các học sinh Khối THPT dân tộc nội trú, Trường trẻ khuyết tật, Trường học vùng cao.... tại Hải Phòng, Sơn Tây (Hà Nội), Tuyên Quang.



Ông Ninh Xuân Lâm, Giám đốc Công ty gặp gỡ và tặng quà khối THPT Dân tộc nội trú

Với định hướng trở thành doanh nghiệp xã hội, vì cộng đồng; trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục dành một phần thời gian và nguồn lực đẩy mạnh tham gia các hoạt động xã hội với mục tiêu: giáo dục ý chí vươn lên cho cán bộ nhân viên, thực hiện trách nhiệm xã hội, đưa hình ảnh thương hiệu Sơn La Mode phát triển rộng khắp các vùng miền trên cả nước.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

05 Thương hiệu được khẳng định qua hiệu quả kinh doanh

Thông qua hệ thống các kênh phân phối được phân bố đều khắp trên cả nước, Công ty đã hợp tác một cách có hiệu quả để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng và các đối tác xây dựng một cách nhanh nhất và đảm bảo được các yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, LAMODE đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Để chuẩn bị tốt hơn nữa cho những chặng đường tiếp theo và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, lâu dài trong giai đoạn mới, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng ngày càng tốt hơn, đa dạng về chủng loại với chi phí thấp nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng...


Hiện nay, LAMODE đang tích cực phát triển mở rộng sản xuất và mạng lưới kinh doanh. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác của các nhà phân phối, đại lý tại các địa bàn trên cả nước. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia mở đại lý kinh doanh các sản phẩm sơn GRAVITApaint. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tối đa cho các kênh phân phối phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của LAMODE.

LAMODE cam kết một cách chắc chắn rằng, bằng tất cả nhiệt huyết, lòng nhiệt thành, với nội lực mạnh mẽ, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm tốt nhất, đa dạng, phù hợp với những yêu cầu khắt khe, làm thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất.

Giám đốc
NINH XUÂN LÂM



CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY LAMODE JSC.,

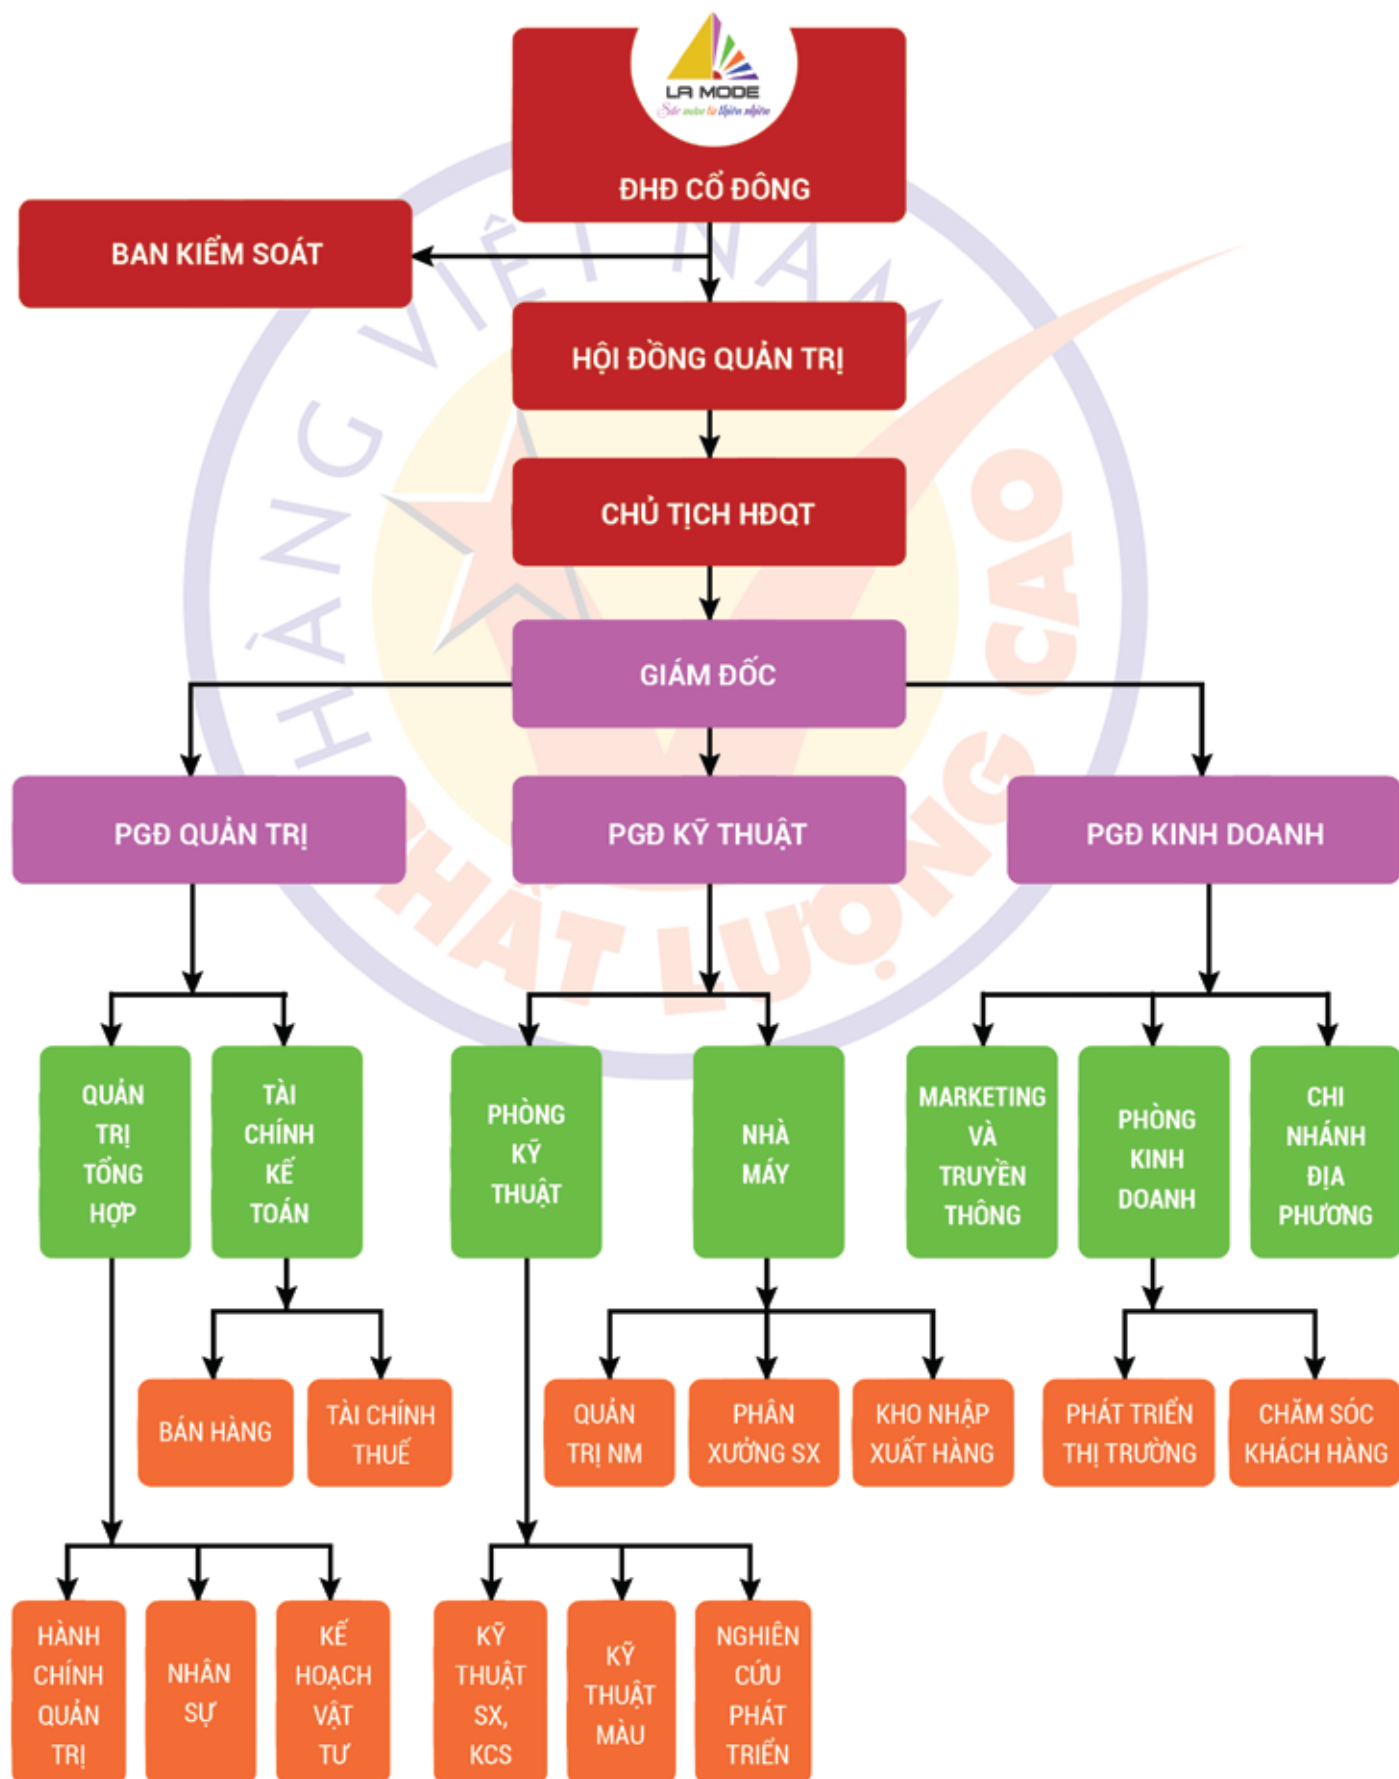

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ SỬ DỤNG SƠN GRAVITApaint

01

Block CHUNG CƯ NEWTOWN APARMENT

Bao gồm 18 tầng lầu, 1 tầng lửng, 1 tầng hầm, 140 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG (PPI).

Địa chỉ: Tại số 69, Đường 18, Kha Vạn Cân, Q. Thủ Đức, TP. HCM.



02

Block CHUNG CƯ 19/19 LẠC LONG QUÂN

Bao gồm 17 tầng lầu, 3 tầng lửng, 2 tầng hầm, trên 600 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI.

Địa chỉ: Tại Ngõ 654, đường Lạc Long Quân, Q. Tân Bình, TP. HCM.



DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ SỬ DỤNG SƠN GRAVITApaint

03

Block CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH KHÁNH

Bao gồm 17 tầng lầu, 1 tầng hầm, 1080 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHÁI.

Địa chỉ: Tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCM.



04

Block CHUNG CƯ 4S2 – LINH ĐÔNG

Bao gồm 15 & 20 tầng lầu, 1 tầng lửng, 1 tầng hầm, trên 1000 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ THANH TRƯỜNG LỘC.

Địa chỉ: Đường Linh Đông, Quận Thủ Đức. TP. HCM.



DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ SỬ DỤNG SƠN GRAVITApaint

05 Block CHUNG CƯ GIAI VIỆT CHÁNH HƯNG

Bao gồm 17 tầng lầu, 2 tầng lửng, 1 tầng hầm, trên 350 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Tại Quận 8, TP. HCM.



06 Block CHUNG CƯ GOLDEN AGE TOWER



Bao gồm 20 tầng lầu, 2 tầng lửng, 2 tầng hầm, trên 1000 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC ĐẠT (PUDACO)

Địa chỉ: Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ SỬ DỤNG SƠN GRAVITApaint

07

Block CAO ỐC CĂN HỘ CHƯƠNG DƯƠNG GARDEN

Bao gồm 21 tầng lầu, 1 tầng lửng, 1 tầng hầm, trên 400 căn hộ.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (CDC)

Địa chỉ: 118 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



08

Block CHUNG CƯ NGÂN HƯNG APARTMENT


Bao gồm 22 tầng lầu, trên 1000 căn hộ.

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HƯNG NGÂN

Địa chỉ: Tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 8, TP. HCM.



CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

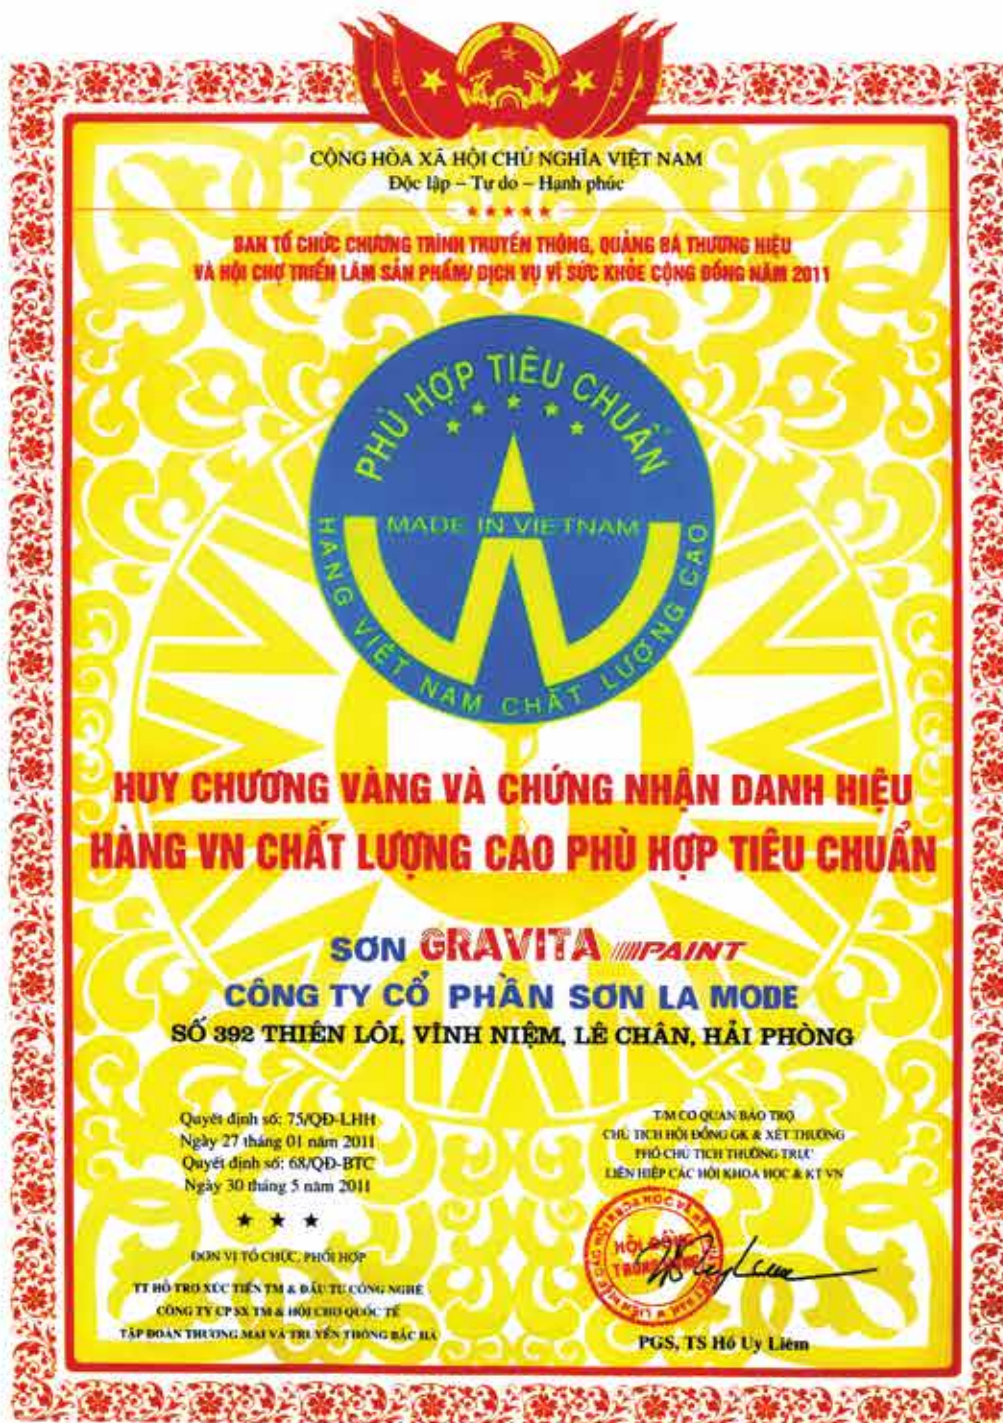

THƯƠNG HIỆU CHẤT

CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC



II - HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN CAO CẤP

HIGH QUALITY PAINT SYSTEM

GRAVITA *PAINT*®



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

SƠN MỊN CAO CẤP TRONG NHÀ - GV250



Mô tả sản phẩm:

GV250 là loại sơn mịn cao cấp hệ Acrylic dùng sơn phủ trong nhà, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV250 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt mịn màng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, lau chùi hiệu quả, phù hợp sơn các bề mặt trong nhà với chi phí hợp lý.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 169 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 50 phút
 - Khô hoàn toàn : 90 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 22kg và lon nhựa 6kg.



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

▶ SƠN BÁN BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ - GV440



Mô tả sản phẩm:

GV440 là loại sơn bán bóng (bóng mờ) cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ trong nhà, thân thiện với môi trường, đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV440 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng mịn màng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, lau chùi tối đa, phù hợp sơn các bề mặt trong nhà.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bọt khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.



Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 169 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 40 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 80 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 5,5kg.



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP GRAVITA[®] PAINT[®]

▶ SƠN BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ - GV450



Mô tả sản phẩm:

GV450 là loại sơn bóng cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ trong nhà, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV450 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, chống bám bụi tốt, lau chùi tối đa, có khả năng kháng kiềm phù hợp sơn các bề mặt trong nhà.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 100 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 35 phút
 - Khô hoàn toàn : 70 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 5,5kg.



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

▶ SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ - GV480



Mô tả sản phẩm:

GV480 là loại sơn siêu bóng cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ trong nhà, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV480 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, chống bám bụi tốt, lau chùi tối đa, có khả năng kháng kiềm phù hợp sơn các bề mặt trong nhà.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.



Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 83 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 35 phút
 - Khô hoàn toàn : 70 phút

Đóng gói:

Trong lon nhựa 5,5kg.



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

▶ SƠN SIÊU TRẮNG NỘI THẤT & NGOẠI - GV500



Mô tả sản phẩm:

GV500 là loại sơn mịn siêu trắng cao cấp hệ Acrylic dùng sơn phủ trong nhà và ngoài trời, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV500 là loại sơn siêu trắng dùng để sơn phủ trắng trần trong nhà và ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt mịn màng, bám dính tốt, độ che phủ cao, lau chùi, phù hợp sơn các bề mặt trong nhà với chi phí hợp lý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 169 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 60 phút
 - Khô hoàn toàn : 90 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 22kg và lon nhựa 6kg.



SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

▶ SƠN MỊN CAO CẤP NGOÀI TRỜI - GV850



Mô tả sản phẩm:

GV850 là loại sơn siêu mịn cao cấp hệ Acrylic dùng sơn phủ ngoài trời, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV850 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt mịn màng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, lau chùi, phù hợp sơn các bề mặt trong nhà với chi phí hợp lý.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ♦ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ♦ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ♦ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ♦ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ♦ Độ phủ của màng sơn khô : 125 g/m²
- ♦ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ♦ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ♦ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 50 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 90 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 6kg.



SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP GRAVITA[®] PAINT[®]

▶ SƠN BÁN BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI - GV880



Mô tả sản phẩm:

GV880 là loại sơn bán bóng (bóng mờ) cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ ngoài trời, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV880 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng mịn màng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, lau chùi tối đa, phù hợp sơn các bề mặt trong nhà.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 105 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 40 phút
 - Khô hoàn toàn : 80 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 5,5kg.



SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

▶ SƠN BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI - GV900



Mô tả sản phẩm:

GV900 là loại sơn bóng cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ ngoài trời, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV900 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, chống bám bụi tốt, lau chùi tối đa, có khả năng kháng kiềm phù hợp sơn các bề mặt ngoài trời.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ♦ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ♦ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ♦ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ♦ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ♦ Độ phủ của màng sơn khô : 91 g/m²
- ♦ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ♦ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ♦ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 35 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 70 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 5,5kg.



SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP GRAVITA PAINT®

► SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI - GV950



Mô tả sản phẩm:

GV950 là loại sơn siêu bóng cao cấp 100% gốc Acrylic dùng sơn phủ ngoài trời, thân thiện với môi trường và đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đặc chế phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV950 dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng tường bằng Mastit hoặc sơn lót.

Bề mặt bóng, bám dính tốt, độ che phủ cao, bền màu, chống bám bụi tốt, lau chùi tối đa, có khả năng kháng kiềm phù hợp sơn các bề mặt ngoài trời.

Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt màu tùy ý.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 83 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 35 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 70 phút

Đóng gói:

Trong lon nhựa 5,5kg.



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP GRAVITA ///PAINT®

► SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ - GV650



Mô tả sản phẩm:

GV650 là loại sơn lót kháng kiềm cao cấp dùng để sơn lót trong nhà trước khi phủ các lớp sơn hoàn thiện, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV650 là loại sơn lót tương thích với tất cả các loại sơn phủ bề mặt của **GRAVITA///paint** và có các tác dụng chính như sau:

- ◆ Chức năng thẩm thấu và bám dính vào bề mặt của tường.
- ◆ Chức năng kháng kiềm mạnh.
- ◆ Chức năng tạo màng liên kết với bề mặt.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.



Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 143 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 50 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 100 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 6kg.



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP GRAVITA ///PAINT®

▶ SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI - GV700



Mô tả sản phẩm:

GV700 là loại sơn lót kháng kiềm cao cấp dùng để sơn lót ngoài trời trước khi phủ các lớp sơn hoàn thiện, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV700 là loại sơn lót tương thích với tất cả các loại sơn phủ bề mặt GRAVITA///paint và có các tác dụng chính như sau:

- ◆ Chức năng thẩm thấu vào bề mặt của tường.
- ◆ Chức năng bám dính.
- ◆ Chức năng kháng kiềm mạnh.
- ◆ Chức năng tạo màng liên kết với bề mặt.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bọt khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 143 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 50 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 100 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 6kg.



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP GRAVITA ^{///}PAINT[®]

▣ SƠN LÓT KHÁNG KIỀM ĐẶC BIỆT NGOÀI TRỜI - GV750



Mô tả sản phẩm:

GV750 là loại sơn lót kháng kiềm đặc biệt dùng để sơn lót ngoài trời trước khi phủ các lớp sơn hoàn thiện, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV750 là loại sơn lót kháng kiềm đặc biệt, tương thích với tất cả các loại sơn phủ bề mặt GRAVITA^{///}paint và có các tác dụng chính như sau:

- ◆ Chức năng thẩm thấu và bám dính vào bề mặt của tường.
- ◆ Chức năng kháng kiềm mạnh.
- ◆ Chức năng tạo màng liên kết với bề mặt.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bột khí) phủ lên tường từ 2 đến 3 lớp tùy từng màu sơn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 133 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - ↳ Khô bề mặt : 50 phút
 - ↳ Khô hoàn toàn : 100 phút

Đóng gói:

Trong lon nhựa 5,5kg.



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP GRAVITA ///PAINT®

► SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CHỊU ẨM TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI - GV800



Mô tả sản phẩm:

GV800 là loại sơn lót kháng kiềm chịu ẩm dùng để sơn lót trong nhà và ngoài trời trước khi phủ các lớp sơn hoàn thiện, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

GV800 là loại sơn lót kháng kiềm chịu ẩm đặc biệt, tương thích với tất cả các loại sơn phủ bề mặt GRAVITA///paint và có các tác dụng chính như sau:

- ◆ Khả năng thẩm thấu và bám dính cao.
- ◆ Khả năng kháng kiềm mạnh.
- ◆ Khả năng tạo màng bền vững và có thể thoát hơi ẩm qua bề mặt màng sơn.
- ◆ Khả năng chịu ẩm tốt, chống bong rộp.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Có thể pha thêm một lượng nước sạch khoảng 5% - 10% cho vừa độ loãng, khuấy đều thật kỹ, dùng Rulo, chổi hoặc máy phun (không bọt khí) phủ lên tường từ 1 đến 2 lớp sau khi đã bả mastit (nếu có).
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.



Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ◆ Độ phủ của màng sơn khô : 133 g/m²
- ◆ Độ bám dính màng sơn : Điểm 1
- ◆ Kháng kiềm : Ngâm 72 giờ trong dung dịch Ca(OH)₂ bão hòa màng sơn bền.
- ◆ Thời gian khô :
 - Khô bề mặt : 50 phút
 - Khô hoàn toàn : 100 phút

Đóng gói:

Trong thùng nhựa 20kg và 5,5kg.



SƠN CHỐNG THẨM ĐA NĂNG GRAVITA[®] PAINT[®]

► SƠN CHỐNG THẨM ĐA NĂNG - GV11A



Mô tả sản phẩm:

GV11A là loại sơn chống thấm hệ nước, thành phần gồm các phụ gia silicon kết hợp với polymer tạo ra màng

GV11A kết hợp các tính năng ưu việt của các loại vật liệu phụ và chất chống thấm.

- ◆ Chất chống thấm.
- ◆ Chống nhiệt, tia cực tím.
- ◆ Chống nấm mốc.
- ◆ Kháng kiềm và axit tốt.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Pha xi măng theo tỷ lệ 1:1, khuấy đều thật kỹ trước khi sử dụng.
- ◆ Lăn trực tiếp như sơn, dùng Rulo, chổi lăn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Đóng gói: Trong thùng nhựa 20kg và lon nhựa 6kg.



CLEAR PHỦ BÓNG NỘI NGOẠI THẤT GRAVITA PAINT®



Mô tả sản phẩm:

Clear phủ bóng là loại sơn hệ nhũ tương Acrylic không màu, trong suốt, độ bóng cao.

Clear phủ bóng có khả năng chịu mài mòn, và đập, chịu ẩm, bền với nước, chịu hóa chất. Màng sơn bền đẹp, bám dính tốt trên mọi bề mặt tường.

Clear phủ bóng được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng cho tường sau khi đã sơn các loại sơn.

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

Hướng dẫn sử dụng:


Chuẩn bị bề mặt:

- ◆ Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ nếu có.
- ◆ Các loại nấm mốc, rêu phải được làm sạch hoàn toàn.

Thi công:

- ◆ Lăn trực tiếp như sơn, dùng Rulo, chổi lăn.
- ◆ Để khô từ 1h đến 2h mới sơn phủ lớp tiếp theo.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.

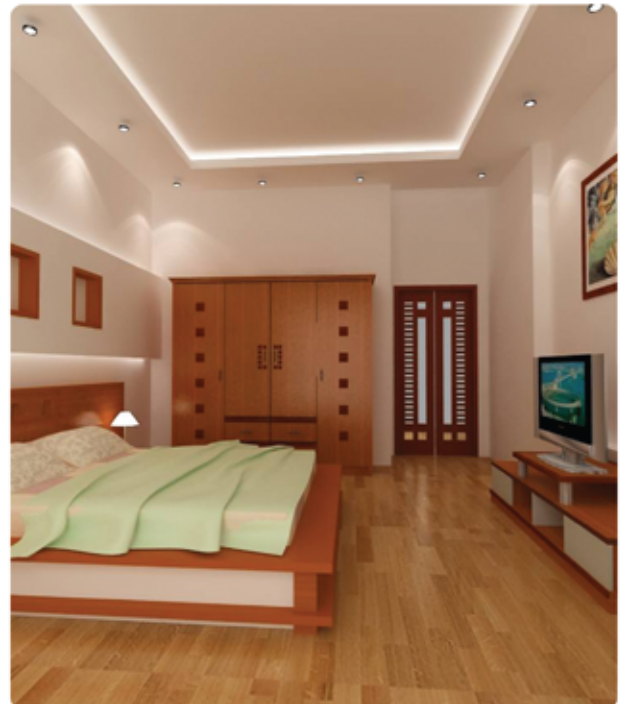

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín nắp thùng khi sử dụng không hết.

Đóng gói:

Trong lon nhựa 4,8kg.



BỘT MASTIT NỘI NGOẠI THẤT GRAVITA ///PAINT®



Mô tả sản phẩm:

Bột bả mastit Gravita///paint là loại bột dạng mịn, thành phần chủ yếu là Cenment Porland, Carbonatecalcium, Calcium, Sulfate, Polymers.

Bột bả mastit Gravita///paint dùng để bả trong nhà và ngoài trời, được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Bột bả mastit Gravita///paint dùng để hoàn thiện làm phẳng bề mặt bê tông hoặc tường trước khi sơn lót hoặc sơn phủ.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt: Đảm bảo bề mặt trước khi bả phải thật sạch, không quá lồi lõm và có độ ẩm bề mặt khoảng từ 22% đến 28%.

Thi công:

- ♦ Tỷ lệ pha trộn bột và nước xấp xỉ 1/3 (khoảng 15 lít nước sạch cho 1 bao 40kg).
- ♦ Sau khi đã trộn bột thành hỗn hợp nhão đồng nhất thì chờ khoảng 5 phút cho hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại và thi công.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa và nước sạch rửa bình thường.



Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, các nguồn nhiệt và đậy kín lầpthùng khi sử dụng không hết.

Thông số kỹ thuật:

- ♦ Độ cứng bề mặt sau 96 giờ : 0,27
- ♦ Độ bám dính sau khi ngâm 72 giờ : 0,64
- ♦ Thời gian đông kết:
 - ↳ Bắt đầu không sớm hơn : 110 phút
 - ↳ Kết thúc không muộn hơn : 450 phút

Đóng gói:

Trong bao trọng lượng tịnh 40kg.

III - CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

QUALITY CERTIFICATE DOCUMENTATION

GRAVITA PAINT®



HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(theo Quyết định số 101/QĐCN-VLXD ngày 02 tháng 02 năm 2016)

Chứng nhận sản phẩm

SƠN NHũ TƯƠNG NGOẠI THẤT

Nhãn hiệu hàng hoá: Danh sách kèm theo

Được sản xuất bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE

Địa chỉ: Số 392 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xử lý khe

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy



Phương thức đánh giá

Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Mã số gốc: 10/2014/DNSX – VLXD

Hiệu lực lần đầu: 31/3/2014 đến 30/3/2017

Hiệu lực cấp lại: 02/02/2016 đến 30/3/2017

GIÁM ĐỐC VP

Trần Thị Thu Hà

VIỆN TRƯỞNG

Lương Đức Long

VLXD

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(theo Quyết định số 100/QĐCN-VLXD ngày 02 tháng 02 năm 2016)

Chứng nhận sản phẩm

SƠN NHũ TƯƠNG NỘI THẤT

Nhãn hiệu hàng hoá: Danh sách kèm theo

Được sản xuất bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE

Địa chỉ: Số 392 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xăm khe

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy



Phương thức đánh giá

Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Mã số gốc: 09/2014/DNSX – VLXD

Hiệu lực lần đầu: 31/3/2014 đến 30/3/2017

Hiệu lực cấp lại: 02/02/2016 đến 30/3/2017

GIÁM ĐỐC VP

Trần Thị Thu Hà

VIỆN TRƯỞNG



Lương Đức Long

VLXD

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GD/027 - 03

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
 Tên hàng hoá giám định: GV440 - Sơn bán bóng trong nhà.
 Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
 Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
 Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GD/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV440 - Sơn bán bóng trong nhà". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	68
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	40 95
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	38,8
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25 ⁰ C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	15,4
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền


GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC


Đặng Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GĐ/027 - 04

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
 Tên hàng hoá giám định: GV450 - Sơn bóng trong nhà.
 Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
 Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
 Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GĐ/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV450 - Sơn bóng trong nhà". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	77
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	35 90
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	41,67
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	22,9
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC


Đặng Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GĐ/027 - 06

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
 Tên hàng hoá giám định: GV700 - Sơn lót chống kiềm ngoài trời.
 Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
 Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
 Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GĐ/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV700 - Sơn lót chống kiềm ngoài trời". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	182
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	50 105
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	49,6
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	14,5
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GD/027 - 07

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
Tên hàng hoá giám định: GV850 - Sơn mịn ngoài trời.
Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GD/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV850 - Sơn mịn ngoài trời". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	168,0
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm I
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	45 100
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	50,6
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	15,65
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC


Đặng Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GĐ/027 - 06

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
Tên hàng hoá giám định: GV700 - Sơn lót chống kiềm ngoài trời.
Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GĐ/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV700 - Sơn lót chống kiềm ngoài trời". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	182
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	50 105
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	49,6
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	14,5
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Quốc Hân

Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Tuấn Hằng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GD/027 - 08

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THU GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
Tên hàng hoá giám định: GV880 - Sơn bán bóng ngoài trời.
Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GD/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV880 - Sơn bán bóng ngoài trời". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	73,0
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	35 90
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	40,3
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	13,3
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Dặng Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.quatest1.com.vn Điện thoại: (04) 38361399 Fax: (04) 38361199

Số: 13/NV2/GĐ/027 - 09

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức yêu cầu giám định: Công ty TNHH TM Đình Phú.
Tên hàng hoá giám định: GV900 - Sơn bóng ngoài trời.
Nội dung yêu cầu giám định: Giám định các chỉ tiêu kỹ thuật.
Thời gian giám định: 25/03/2013 ÷ 05/04/2013.
Địa điểm giám định: Trung tâm kỹ thuật 1.

KẾT QUẢ

Căn cứ vào nội dung Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 13/NV2/GĐ/027 ngày 25/03/2013 giữa Công ty TNHH TM Đình Phú với Trung tâm Kỹ thuật 1 về việc giám định các chỉ tiêu kỹ thuật của một (01) mẫu hàng ký hiệu: "GV900 - Sơn bóng ngoài trời". Mẫu hàng trên do đại diện Công ty TNHH TM Đình Phú chuyển tới.

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã tiến hành giám định mẫu hàng trên, kết quả tại thời điểm giám định như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ phủ của màng sơn khô	g/m ²	TCVN 2095 - 1993	85
2	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng cát	---	TCVN 2097 - 1993	Điểm 1
3	Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	phút	TCVN 2096 - 1993	40 95
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	TCVN 6934 - 2001	40,7
5	Độ nhớt đo bằng nhớt kế Brookfield ở 25°C với trục số 4 và tốc độ 4	Pa.s	TCVN 6934 - 2001	18,5
6	Độ bền nước (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền
7	Độ bền kiềm (72 giờ)	---	TCVN 6934 - 2001	Màng phủ bền

GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Quốc Hân

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Tuấn Hùng

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị với đối tượng giám định tại thời điểm giám định

NV/BM/01.9

Lần ban hành: 02.2012

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



BỘ XÂY DỰNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ HOÁ PHẨM XÂY DỰNG

VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)

VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - Centre For Organic Materials & Construction Chemicals

Địa chỉ (Address): 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại(Tel): 04.38582912; Fax: 04.38581112; E-mail: tlvlhc@vibm.vn; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No): 7703.../VLXD- VLHC

Cơ quan gửi mẫu/Client: VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN - VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Loại mẫu/Kind of sample: SƠN PHỦ NGOẠI THẤT- SƠN MỊN NGOẠI THẤT GV 850

Đơn vị sản xuất/Production factory: CÔNG TY TNHH ĐÌNH PHÚ

Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu

Số phiếu Trung tâm/Cen.No: 145A/Vilas HC

Ngày nhận mẫu/Date of received sample: 25/08/2015.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT (N ^o)	Tên chỉ tiêu (Items)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Mức yêu cầu của QCVN 16:2014/BXD	Phương pháp thử (Test methods)	Đánh giá (Evaluation)
1	Độ bám dính (Adhesive)	điểm	1	≤ 2	TCVN 2097:1993	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
2	Độ rửa trôi, sau 1200 chu kỳ (Washability, after 1200 cycles)	-	đạt	≥ 1200	TCVN 8653-4:2012	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
3	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ (Heat sock resistace, after 50 cycles)	-	đạt	≥ 50	TCVN 8653-5:2012	Đạt tiêu chuẩn (Passed)

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Cán bộ phân tích (Test By): Hàng, Hà, Phương

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PTN VILAS 003 - TT.VLHC & HPXD



PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huỳnh



Trịnh Minh Đạt

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng.
(Samples were sent to VIBM. Name of sample and client are reported as clients request).

- Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này (This test report not be reproduced, except in full)

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ HOÁ PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
 VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - Centre For Organic Materials & Construction Chemicals
 Địa chỉ (Address): 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại(Tel): 04.38582912; Fax: 04.38581112; E-mail: tlvhc@vibm.vn; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No): 4217 /VLXD- VLHC

1. Cơ quan gửi mẫu/Client: VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VLXD- VIỆN VLXD
2. Loại mẫu/Kind of sample: SƠN BÀN BÔNG NGOÀI TRỜI - KH: GV-880
3. Đơn vị sản xuất/Production factory: Công ty TNHH Thương Mại Đình Phú
4. Số lượng mẫu/Quantities: 01 mẫu
5. Số phiếu Trung tâm/Cen.No: 02 /Vilas HC
6. Ngày nhận mẫu/Date of received sample: 07/3/2014.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT (N ^o)	Tên chỉ tiêu (Items)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Mức yêu cầu của QCVN 16-5:2011/BXD	Phương pháp thử (Test methods)	Đánh giá (Evaluation)
1	Độ bám dính (Adhesive)	điểm	2	≤ 2	TCVN 2097:1993	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
2	Độ rửa trôi, sau 1200 chu kỳ (Washability, after 1200 cycles)	-	đạt	≥ 1000	TCVN 8653-4:2012	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
3	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ (Heat sock resistance, after 50 cycles)	-	đạt	≥ 50	TCVN 8653-5:2012	Đạt tiêu chuẩn (Passed)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Cán bộ phân tích (Test By): Duyên, Hàng, Hà

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PTN VILAS 003 - TT.VI HC & HPXD



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyền




Trịnh Minh Đạt

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng.
(Samples were sent to VIBM. Name of sample and client are reported as client's request).
- Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này (This test report not be reproduced, except in full)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Ngoại thất

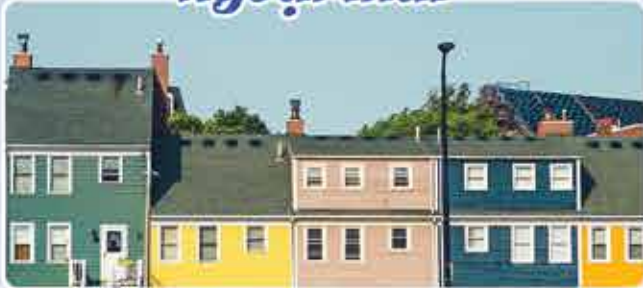

Chuẩn bị bề mặt:

Bả bả bột bả (mastic) ngoại thất GRAVITApaint

Sơn lót:

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất GRAVITApaint - Tạo bề mặt vững chắc, khả năng kháng kiềm cao, chống nấm mốc – GV700, GV750



Sơn phủ:

Các loại sơn GRAVITApaint ngoại thất cao cấp: GV850, GV880, GV900, GV950



Nội thất



Chuẩn bị bề mặt:

Bả bả bột bả (mastic) nội thất GRAVITApaint

Sơn lót:

Sơn lót kháng kiềm nội thất GRAVITApaint - Tạo bề mặt vững chắc, khả năng kháng kiềm cao, chống nấm mốc – GV650



Sơn phủ:

Các loại sơn GRAVITApaint nội thất cao cấp: GV250, GV440, GV450, GV480



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN SƠN ĐÚNG CÁCH

01 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Tường được xây trát sau 21 - 28 ngày mới tiến hành thi công phần sơn.
- Chống thấm cho tất cả các bề mặt để bị thấm nước. Bề mặt phải được khô ráo và sạch sẽ..., và đạt được độ bằng phẳng cần thiết trước khi bả mastic.
- Độ ẩm của tường không nên quá 15%.



02 QUY TRÌNH SƠN TƯỜNG



- Chuẩn bị bề mặt:** Bả bằng bột bả (mastic) hai lớp, lớp 1 cách lớp 2 là hai giờ. Lớp bả mastic không nên dày quá 3mm. Xử lý mặt phẳng sau bả, làm sạch bụi bẩn.
- Sơn lót:** Sơn kỹ và đều 1 đến 2 lớp sơn lót chống kiềm hóa.
- Sơn phủ:** Sơn phủ 2 đến 3 lớp hoàn thiện bằng sơn nội ngoại thất nhãn hiệu GRAVITApaint, lớp nọ cách lớp kia là 2 giờ.

03 LƯU Ý KHI THI CÔNG

- Khuấy thật đều trước khi sử dụng.
- Pha loãng sơn bằng nước sạch từ 5 - 10%.
- Dụng cụ: Rulo, cọ sơn hoặc súng phun. Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng.



04 BẢO QUẢN



Giữ thùng sơn thẳng đứng và đậy nắp kín. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 40°C; giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.



Mong muốn của chúng tôi

- Được cộng tác với các nhà phân phối, các đại lý sơn xây dựng trên địa bàn cả nước; phân phối và bán các sản phẩm sơn GRAVITApaint tới các dự án, công trình xây dựng.
- Với năng lực sản xuất vượt trội, La Mode JSC., có thể nhận gia công, sản xuất các loại sơn như tường (hệ nước, hệ dầu, epoxy, sơn trên gỗ và kim loại...) theo đơn đặt hàng; đồng thời nhận kiểm chuẩn, test thử nghiệm các sản phẩm ngành sơn.
- Bằng tất cả sự cầu thị, chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đánh giá chân thành của các nhà đầu tư, đối tác và cộng đồng xã hội; đồng thời sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản biện, phản hồi từ thị trường, khách hàng,... về chất lượng sản phẩm, cách thức phân phối, chăm sóc khách hàng,...



Cam kết của chúng tôi

- Luôn đảm bảo đưa ra thị trường các sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.
- Lấy quyền lợi khách hàng là trọng tâm. Mọi giải pháp cho sản xuất, phân phối sản phẩm luôn đặt điều này là kim chỉ nam để hành động.
- La mode JSC., luôn đảm bảo chuỗi quyền lợi của 5 đối tượng mà chúng tôi hướng đến: Khách hàng - Nhà đầu tư - Đối tác - Cộng đồng xã hội và Nhân viên trong công ty.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEM CHỐNG HÀNG GIẢ

Chất liệu: Tem decal thiếc qrcode, nước

Cách nhận biết: lấy nước thoa lên bề mặt tem và quan sát cột màu vàng bên phải



Mẫu tem trước khi thoa nước



Mẫu tem sau khi thoa nước

Dùng điện thoại smartphone với phần mềm QR Code Reader để đọc mã vạch, sẽ hiện ra thông tin chính thức của nhà sản xuất LAMODE JSC.,

Công Ty Cổ Phần Sơn La Mode

LA MODE PAINT JSC.,



Trụ sở: Số 392 Thiên Lô, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Nhà máy: KCN Kim Lương, Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương



Tel: 0225.387.0626 - Fax: 0225.327.2126



Email: info@lamodepaint.vn



Website: sonxaydung.org - lamodepaint.vn

THƯƠNG HIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

GRAVITA PAINT®



LA MODE

Sắc màu từ thiên nhiên



BỘT BẢ (MASTIC)



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM



SƠN NỘI NGOẠI THẤT



SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP



SƠN BỀ MẶT CHUYÊN DỤNG

